
Gerhard Fink Ges.m.b.H.

Klebeband | Folie | Verpackung | Farbe | Malerbedarf

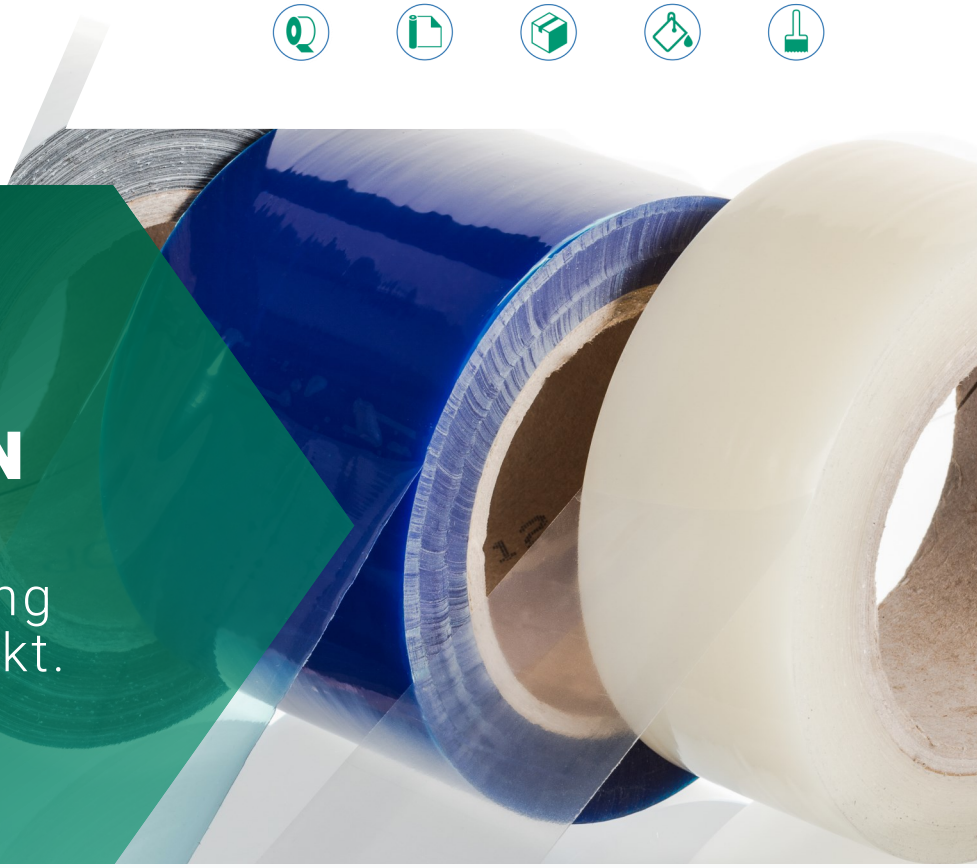


UNSERE SCHUTZFOLIEN

Für jede Anwendung
das richtige Produkt.

verschiedene Farben und Stärken

flexible Einsatzmöglichkeiten

individuelle Zuschnitte möglich

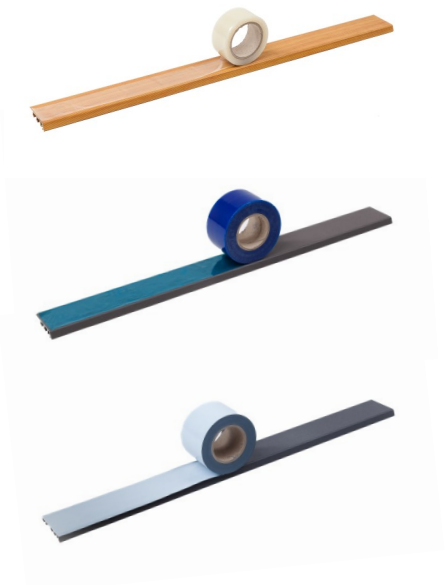

Beschreibung und Anwendung

Unsere Schutzfolien mit unterschiedlicher Klebekraft sowie Farben und Stärken können manuell oder maschinell auf die zu schützenden Oberflächen angebracht werden.

Anwendung & Vorteile:

- ✓ Abkleben und Schützen von empfindlichen Oberflächen wie Aluminium, Edelstahl, Glas und Kunststoff, pulverbeschichtete Metalle
- ✓ Abdecken von Lackierkabinen, Spritzkabinen, Teppichböden
- ✓ für Verformungen geeignet und Tiefziehen
- ✓ antistatisch– überall dort wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll.
- ✓ mit UV-blockender und UV-reflektierenden Seiten verfügbar.

Unsere Schutzfolien sind in unterschiedlichen Abmessungen, sowie in witterungsbeständigen und feuchtigkeitsresistenten Ausführungen, erhältlich. Sonderzuschnitte sind auf Anfrage möglich.

foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H.
Golfstraße 5a | A-8077 Gössendorf | Tel. +43 (0)316 409 409 0
verkauf@foltec.at | www.foltec.at

Abmessungen & Varianten:

Auswahl aus unserem Standardprogramm. Viele weitere Qualitäten für Ihre Anwendung lieferbar.

LDPE-Teppichschutzfolie SF1190*

Einseitig beschichtet mit einem Dispersions-Acrylat-Kleber mit hoher Klebekraft. Für langfristiges Schützen von Teppichen, Textilien uvm. Nur bedingte Außenbeständigkeit.

Artikelnummer	Stärke	Farbe	Breite	Länge	VPE
SF1190	50 µ	transparent	1200 mm	100 m	1 Rolle = 120 m^2

LDPE-Schutzfolie SF1360*

Einseitig beschichtet mit einem Dispersions-Acrylat-Kleber mit mittlerer Klebekraft. Speziell ausgerüstet mit einem Antistatikum zur Verhinderung von elektrostatischer Aufladung. Speziell geeignet für zum Auskleider von Lackierkabinen, zum Schützen von Glas, Leuchtmittel und lackierten Oberflächen. Nur bedingte Außenbeständigkeit.

Artikelnummer	Stärke	Farbe	Breite	Länge	VPE
SF1360	36 µ	transparent	750 mm	100 m	1 Rolle = 75 m^2

LDPE-Schutzfolie SF5120*

Einseitig beschichtet mit einem Dispersions-Acrylat-Kleber mit niedriger bis mittlerer Klebekraft. Speziell geeignet zum Schützen von Glas, Metall, Kunststoff und bedruckten Oberflächen. Nur bedingte Außenbeständigkeit.

Artikelnummer	Stärke	Farbe	Breite	Länge	VPE
SF5120	50 µ	blau transparent	1000 mm	100 m	1 Rolle = 100m^2
SF5120	50 µ	transparent	1000 mm	100 m	1 Rolle = 100m^2

PE Coex-Schutzfolie SF7590*

Einseitig beschichtet mit einem Kautschukkleber mit niedriger bis mittlerer Klebekraft. Zweischichtiger Aufbau mit einer mit UV-blockender schwarzer Unterseite und einer weißen UV-reflektierender Oberseite. Speziell geeignet für langfristige Außenanwendungen auf Profilen, Platten, Metall und für die Pulverbeschichtung.

Artikelnummer	Stärke	Farbe	Breite	Länge	VPE
SF7590L	70 µ	schwarz/weiß	1250 mm	100 m	1 Rolle = 125m^2

LDPE-Schutzfolie SF8490*

Einseitig beschichtet mit einem Solvent-Acrylat Kleber mit niedriger bis mittlerer Klebekraft. Speziell geeignet zum Schützen von Glas, Metall, Kunststoff und bedruckten Oberflächen.

Artikelnummer	Stärke	Farbe	Breite	Länge	VPE
SF8490	70 µ	blau transparent	1000 mm	100 m	1 Rolle = 100m^2
SF8490	70 µ	transparent	1000 mm	100 m	1 Rolle = 100m^2

*** Standardformate. Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.**