EVERCEM
Concrete Inside Solutions

fink&fink
Nachhaltig Bauen und Sanieren.



EVERCEM TOPSEAL

HYDROPHOBIERUNG

Wasserabweisend für Stein, Marmor, Beton, Holz, uvm.



EVERCEM TOP SEAL – Tief eindringende Versiegelung

EVERCEM TOP SEAL ist ein Hydrophobierungsmittel auf Wasserbasis, welches alle Flächen aus Beton, Holz, Naturstein und künstlichem porösen Gesteinsmaterial Wasser abweisend macht.

Es schützt die behandelten Oberflächen vor dem Eindringen von Regen, Salzen, Ölen und Chemikalien und trägt zum Oberflächenschutz gegen Bildung von Schimmel und Algen bei. EVERCEM TOP SEAL verändert weder die Farbe noch die Struktureigenschaften, sondern hinterlässt eine durchsichtige, natürlich belassene, atmungsaktive und wasserabweisende Schicht. Eine einzelne Schicht mit TOP SEAL auf einer Stein-, Holz- oder Betonfläche genügt, um das Bauwerk über mehrere Jahre hinweg zu schützen. Das Produkt kann als zusätzliche wasserabweisende Beschichtung nach der Anwendung von EVERCEM DPS oder EVERCEM WOOD eingesetzt werden.

Vorteile von EVERCEM TOP SEAL

- Wasserbasierend.
- Nur ein einziger Arbeitsdurchgang.
- Es hinterlässt eine durchsichtige & natürlich belassene Oberfläche.
- Es verändert nicht die Farbe der Oberfläche.
- Behandelte Oberflächen können mit Wasser gereinigt werden.
- Beständig gegenüber UV-Strahlen.
- Reduziert Salzausblühungen.
- Verringert Schäden infolge von Frost und Abtauen.
- Reduziert das Wachstum von Algen und Schimmel.
- Verringert Wasserflecken auf Steinen und Straßenpflastern.
- Extrem lange Haltbarkeit.
- Lebensmittelecht.

Fink&Fink KG | Golfstraße 5a | 8077 Gössendorf | Tel.: +43 316/40 55 40 55 | Fax: +43 316/40 55 40 40 | office@fink-fink.at | www.fink-fink.at

EVERCEM
Concrete Inside Solutions

fink&fink
Nachhaltig Bauen und Sanieren.


TIEFENIMPRÄGNIERUNG FÜR STEIN, MARMOR, ZEMENT, HOLZ

EVERCEM TOP SEAL



Anwendungsbereiche

- Zement und alle Zementstrukturen
- Nachbearbeitung von architektonischen Verzierungen
- Ziegel, Steinblöcke und poröses Gesteinsmaterial
- Holzfassaden, -geländer, -zäune, -carports, uvm.

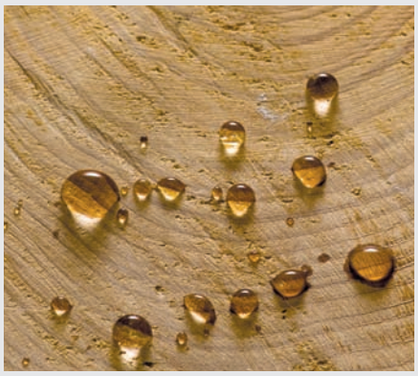

Anwendung

- EVERCEM TOP SEAL wird gebrauchsfertig geliefert.
- Führen Sie immer einen Test vor der eigentlichen Anwendung des Produkts durch.
- Die Oberfläche muss vollkommen trocken, sauber sowie frei von Fetten, Ölen und anderen Substanzen sein.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen, wie Glas, Aluminium, emaillierten Oberflächen oder solchen aus Metall auf, da dies zur unwiderruflichen Bildung von Flecken führen kann.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Tragen Sie EVERCEM TOP SEAL nach Bedarf mit einer Niederdruckpumpe (maximal 5 bar), mit einer Rolle oder einem Pinsel mit einem Arbeitsgang bis zum Erreichen des Aufnahmevermögens auf. An Wänden tragen Sie das Produkt von unten nach oben auf, auf Böden sorgen sie für einen gleichmäßigen Auftrag. Achten sie darauf, dass keine übermäßig dick aufgetragenen Stellen oder Lacken entstehen.
- Mit TOP SEAL behandelte Böden können nach 4 Stunden begangen werden. Halten Sie den Bereich für mindestens 72 Stunden trocken, bis die vollständige Belegreife erreicht worden ist.
- Verbrauch 0,12 – 0,20 Liter/m^2 (eine Beschichtung).

Technische Daten

- **Zustandsform:** Farblose, durchsichtige Flüssigkeit
- **Flammpunkt:** Nicht entzündlich
- **Spezifisches Gewicht:** 1.04
- **Geruch:** Geruchslos
- **Löslichkeit in Wasser:** Vollständig
- **Toxizität:** Ungiftig
- **Verdünnung:** Unverdünnt verwenden
- **Empfohlene Menge für eine Schicht**: Beschichtung von 5 – 8 m^2/Liter (eine einzige Anwendung). Die Menge der aufzutragenden Schicht hängt von der Porosität und der Absorption der zu behandelnden Oberfläche ab. Führen Sie einen Test vor der Anwendung aus.
- **Verpackung:** In Behältern zu 1, 5, 10 und 20 Litern.

Erhältlich beim Profi: